

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE							KOLOR STANDARD RAL 9016		KOLORY	
						Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN
<b>VVL</b>																
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor												
11118	0470	1800	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,5	13,9	2 450	11118-01	2 817
		2000				10	470	2000	1164	618	1,24	26,0	15,4	2 624		3 018
		2200				10	470	2200	1279	679	1,24	28,4	16,9	2 763		3 177
11118	0570	1800	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,4	16,9	2 974		3 420
		2000				12	570	2000	1412	749	1,24	31,4	18,7	3 182		3 659
		2200				12	570	2200	1552	824	1,24	34,4	20,5	3 351		3 854
11118	0670	1800	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,4	19,9	3 496		4 020
		2000				14	670	2000	1660	881	1,24	36,9	22,0	3 737		4 298
		2200				14	670	2200	1824	968	1,24	40,4	24,1	3 939		4 530

<b>VVR</b>																
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor												
11119	0470	1800	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,5	13,9	2 450	11119-01	2 818
		2000				10	470	2000	1164	618	1,24	26,0	15,4	2 624		3 018
		2200				10	470	2200	1279	679	1,24	28,4	16,9	2 763		3 177
11119	0570	1800	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,4	16,9	2 974		3 420
		2000				12	570	2000	1412	749	1,24	31,4	18,7	3 182		3 659
		2200				12	570	2200	1552	824	1,24	34,4	20,5	3 351		3 854
11119	0670	1800	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,4	19,9	3 496		4 020
		2000				14	670	2000	1660	881	1,24	36,9	22,0	3 737		4 298
		2200				14	670	2200	1824	968	1,24	40,4	24,1	3 939		4 530

GRUPA PROD.: STEEL




# ARCHE PLUS



61



Typ	VVR pionowy, poręcz po prawej stronie VVL pionowy, poręcz po lewej stronie
Rurki	prostokątne 45 x 20 mm
Kolektory	prostokątne 45 x 20 mm
Wykonanie	spawanie laserowe; podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	zawiesia spawane do grzejnika
Inne informacje	poręcz spawana do grzejnika
Ciśnienie robocze	4 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne ARCHE są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" isą przyłączane od dołu; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów MM, 18
do wykorzystania	MM (z wykorzystaniem zaworu kompaktowego)
zalecane	



## ZAWORY DO PRZYŁĄCZA MM

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
KOMPAKTOWY KĄTOWY ZGŁOWICĄ	biały 9016	118210300009016	735
	chrom	118210300000099	840
Z OSŁONKĄ PROSTĄ	biały 9016	118200100009016	505
	inne kolory	11820010000xxxx	580
GŁOWICA TERMOSTATYCZNA do zaworu zosłonką (M30 x 1,5)	biały 9016	11911630102	172
	chrom	11911631102	228

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 107 i 108

GRUPA PROD.: ACC




## ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 18 ZGŁOWICĄ

Zawory 18 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla  $\Delta T=10$  (75/65 lub 55/45)

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy	biały 9016	118210100009016	779
	chrom	118210100000099	862
zestaw prawy	biały 9016	118210200009016	779
	chrom	118210200000099	862

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 107

GRUPA PROD.: ACC

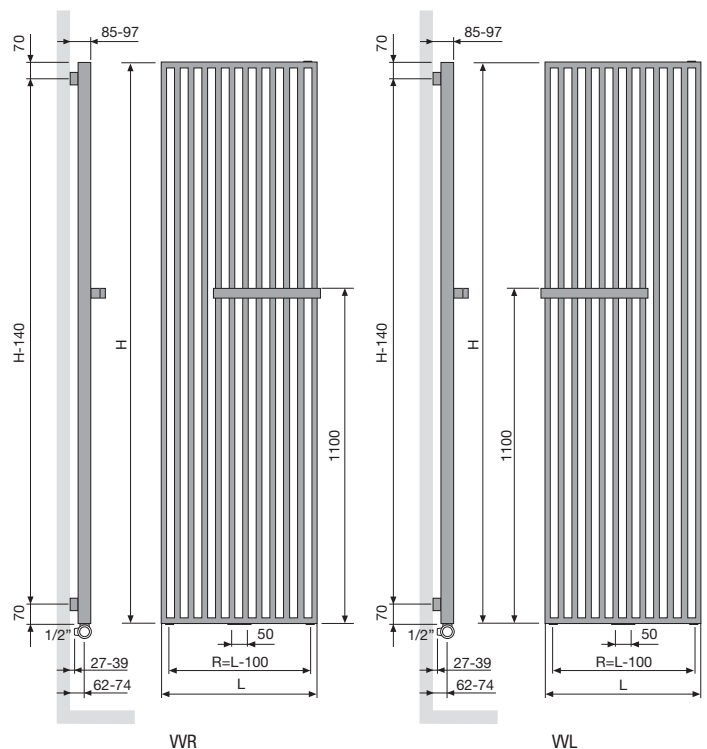

L	B
470	335
570	385
670	435

