BRYCE MONO

KOLORY: WG PALETY
NA II STR. OKŁADKI
Z WYŁĄCZENIEM KOLORU
JET BLACK

* Dotyczy grzejników magazynowanych w zakładzie produkcyjnym w Belgii, których tryb realizacji jest określony na str. 2

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE							KOLOR STANDARD BIAŁY S600		KOLORY
BRYCE MONO						Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat (∅50K)	55/45/20 Wat (∅30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor											
11209	0150	**1800**	0066	YYYY	-0000	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	**3 297**	**11209**-10	**3 792**
		2000				150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	**3 487**		**4 010**
		2200				150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	**3 742**		**4 303**

GRUPA PROD.: ALU

AKCESORIA BRYCE MONO

PORĘCZ 240

	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	118370000000600	**647**
	czarny RAL 9005	240	118370000009005	**647**
	antracyt M301	240	118370000000301	**647**

PORĘCZ 286 x 110

	biały S600	286 x 110	118370200000600	**778**
	czarny RAL 9005	286 x 110	118370200009005	**778**
	antracyt M301	286 x 110	118370200000301	**778**

PORĘCZ 240 x 240

	biały S600	240 x 240	118370300000600	**778**
	czarny RAL 9005	240 x 240	118370300009005	**778**
	antracyt M301	240 x 240	118370300000301	**778**

GRUPA PROD.: LUXE ACC

BRYCE MONO



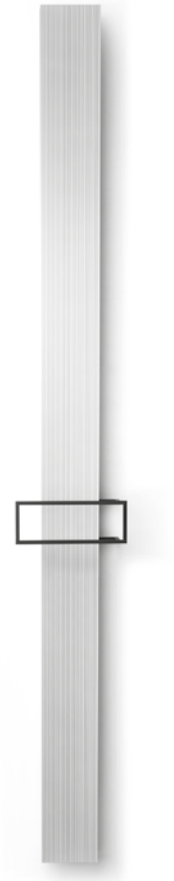

Typ	BRYCE MONO, pojedynczy profil szerokości 150 mm
Wykonanie	profile aluminiowe zaciskane bez użycia obcego materiału przy zastosowaniu opatentowanej technologii; podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	niewidoczne ścienne, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
Inne informacje	kolor standard: BIAŁY S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą; na życzenie możliwe wykonanie w standardowym kolorze RAL 9016 odpowietrznik automatyczny na wyposażeniu w przypadku stosowania różnych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedź) wskazane jest stosowanie dodatków polepszających parametry wody – inhibitorów korozji
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne BRYCE MONO są dostarczane ze specjalnym blokiem przyłączeniowym ¾"GW rozstawie 50 mm dla bezpośredniego przyłączenia do instalacji, kierunek zasilania i powrotu dla grzejnika dowolne – zależą od wykonania instalacji c. o.

MM
0066

AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK

Odpowietrznik dostarczany jest w komplecie z grzejnikiem.

PROTECT 1+1

		Kod produktu	Cena netto PLN
INHIBITOR KOROZJI DO INSTALACJI C.O.		11FH55064	**415**

GRUPA PROD.: ACC



Dla łatwego przyłączania do instalacji bryce MONO wyposażony jest w blok przyłączeniowy, który do grzejnika dokręcany jest śrubą imbusową, a do instalacji posiada standardowe przyłącze ¾"GW w rozstawie 50 mm. Blok ma odcięcia i umożliwia łatwy montaż i demontaż grzejnika.
Blok przyłączeniowy jest niewidoczny po zamontowaniu.

Złączki zaciskowe do bloku przyłączeniowego dla różnych typów instalacji na str. 118.

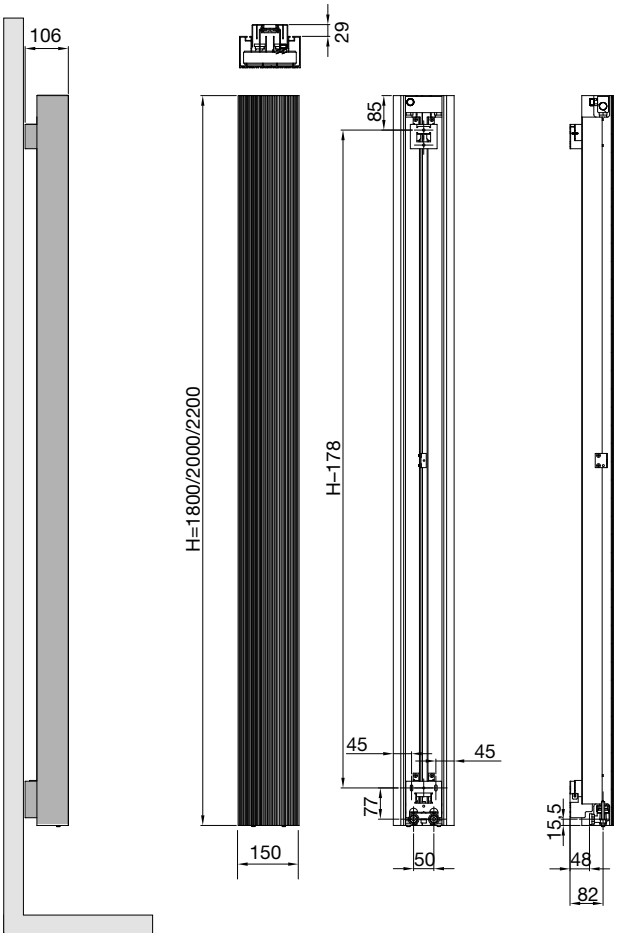

SKRZYNKA TERMOSTATU DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Kod produktu	Cena netto PLN
118230600000099	**1 743**

Zawór regulacyjny do zabudowy podtynkowej z głowicą termostatyczną może być wykorzystany do regulacji mocy grzewczej jednego, dwu lub trzech BRYCE MONO, pod warunkiem wykonania odpowiedniej instalacji podtynkowej dla podłączenia grzejników.

Szczegółowa instrukcja na www.vascoart.pl i www.vasco.eu.