

Optimal-V FVO głębokość 90 mm

Grzejniki kanałowe z wymuszoną konwekcją, połączenie 24 V DC



U = Obramowanie U, F = Obramowanie F

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	09	20	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/09/20-V5U1P0R-RT PLN		3 852	4 319	4 648	5 177	5 431	5 677	8 012	8 575	8 840	9 147	9 654	9 918
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja		673	947	1 222	1 497	1 771	2 046	2 320	2 595	2 870	3 144	3 419	3 694

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	09	26	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/09/26-V5U1P0R-RT PLN		4 331	4 812	5 265	5 906	6 284	6 655	9 030	9 704	10 095	10 524	11 145	11 530
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja		904	1 273	1 642	2 010	2 379	2 748	3 117	3 486	3 855	4 224	4 593	4 961

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	09	32	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/09/32-V5U1P0R-RT PLN		4 721	5 436	6 021	6 804	7 317	7 818	10 327	11 136	11 662	12 227	12 980	13 501
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja		1 038	1 462	1 886	2 310	2 734	3 158	3 581	4 005	4 429	4 853	5 277	5 701

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	09	40	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/09/40-V5U1P0R-RT PLN		5 031	5 848	6 540	7 425	8 048	8 662	11 199	12 107	12 744	13 417	14 272	14 902
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja		1 581	2 226	2 872	3 517	4 163	4 808	5 453	6 099	6 744	7 389	8 035	8 680

Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych **nie obejmują kratek**. Rodzaje i ceny krater znajdują się na stronach 21-23 cennika.

Optimal-V FVO głębokość 110 mm

Grzejniki kanałowe z wymuszoną konwekcją, połączenie 24 V DC



U = Obramowanie U, F = Obramowanie F

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	11	20	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/11/20-V5U1P0R-RT PLN		4 306	4 843	5 253	5 843	6 188	6 520	8 777	9 400	9 753	10 141	10 715	11 064
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja		1 043	1 534	2 025	2 515	3 006	3 497	3 988	4 478	4 969	5 460	5 951	6 442

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	11	26	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/11/26-V5U1P0R-RT PLN		4 460	5 071	5 551	6 229	6 629	7 020	9 502	10 212	10 625	11 080	11 734	12 142
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja		1 090	1 535	1 980	2 425	2 870	3 315	3 760	4 205	4 650	5 095	5 540	5 985


Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	11	32	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/11/32-V5U1P0R-RT PLN		4 761	5 481	6 072	6 858	7 375	7 884	10 401	11 216	11 749	12 319	13 080	13 608
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja		1 700	2 394	3 088	3 782	4 476	5 170	5 864	6 558	7 252	7 946	8 640	9 334

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	11	40	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/11/40-V5U1P0R-RT PLN		5 070	5 894	6 590	7 488	8 116	8 736	11 279	12 192	12 838	13 516	14 377	15 014
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja		1 956	2 754	3 552	4 351	5 149	5 947	6 746	7 544	8 342	9 140	9 939	10 737

Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych **nie obejmują krater**. Rodzaje i ceny krater znajdują się na stronach 21-23 cennika.

Optimal-V FVO głębokość 130 mm

Grzejniki kanałowe z wymuszoną konwekcją, połączenie 24 V DC

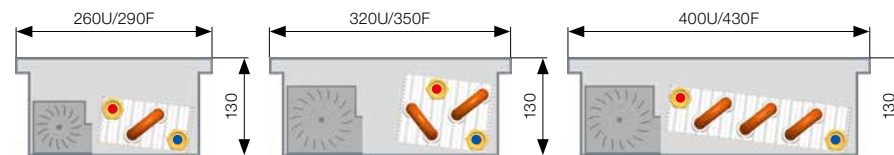

U – Obramowanie U, F – Obramowanie F

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	13	26	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/13/26-V5U1P0R-RT PLN	4 486	5 106	5 591	6 278	6 686	7 085	9 573	10 291	10 710	11 172	11 832	12 249	
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja	1 169	1 646	2 123	2 600	3 077	3 554	4 031	4 508	4 986	5 463	5 940	6 417	

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	13	32	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/13/32-V5U1P0R-RT PLN	5 919	6 827	7 366	8 281	8 807	12 248	12 932	13 764	14 359	15 217	15 773	16 271	
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja	1 511	2 128	2 744	3 361	3 978	4 594	5 211	5 828	6 444	7 061	7 678	8 294	

Typ	Gł.	Szer.	Wersja	Obudowa/element grzewczy/obramowanie	Kod	Długość ***	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	13	40	RAL 9005	Stal malowana/ czarny element grzewczy / obramowanie U, aluminium naturalne	FVO-***/13/40-V5U1P0R-RT PLN	6 306	7 351	8 027	9 095	9 760	13 337	14 160	15 130	15 864	16 861	17 554	18 190	
			Wydajn. cieplna Δ 50	75/65/20 °C [W]	2 wstępnie ustalona pozycja	2 447	3 446	4 445	5 444	6 443	7 442	8 441	9 440	10 439	11 438	12 437	13 435	

Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych **nie obejmują kratek**. Rodzaje i ceny kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika.